TOKICO

美しき自然環境保護に貢献…

NOx還元剤（尿素水）ディスペンサー

BUREA

環境保護の一環として、排ガス規制対応技術である

尿素SCRシステムにフィット!!

NOx還元剤(尿素水)ディスペンサー

BUREA

お客様のご要望にお応えするため、様々

ガソリン計量機で実績のある制御ユニット、ディスプレイを採用しています。

タンク内蔵

1kLと2kL、600Lタンク内蔵のディスペンサー(AD型)

どのタイプもアイランド幅にジャストフィット

- タンク一体型なので、機器据付と簡単な電源工事で使用可能となります。
- 配管系、流量計、内蔵タンクは尿素水の品質に影響を与えないよう配慮をしております。

AD01T
(600Lタンク内蔵ディスペンサー)

AD11V
(1kLタンク内蔵ディスペンサー)

AD11U
(2kLタンク内蔵ディスペンサー)

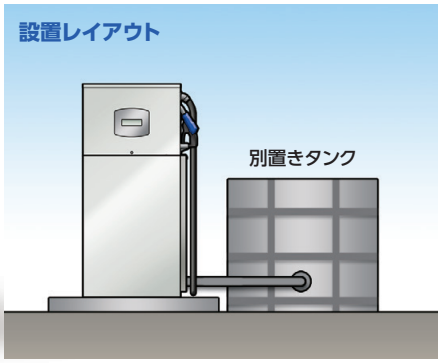

別置きタンクと接続して容量を増やすことも可能です。

リトラクタ付きホースにより
操作性が向上

なディスペンサーをラインナップ

専用ノズルにより、満タンで自動停止します。

タンク別置き ポンプ別置きディスペンサー（BD型）

- 設置状況に合った自由なレイアウトが可能です。
- 地面を引き摺らずにホースの到達距離をのばせる、リトラクタ仕様も用意しております。
- ポンプを内蔵しないため、静粛性が高く作業が快適です。

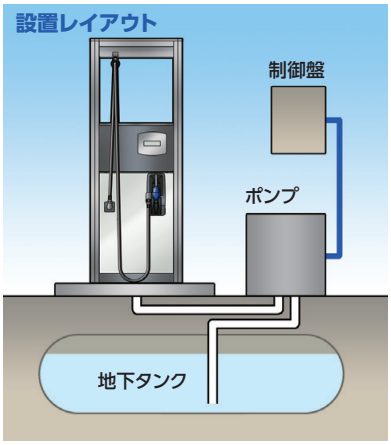

※タンク、供給システムが別途必要です。
ディスペンサーと併せてご提供できます。

BD01R
（タンク別置きディスペンサー）

CD01N（タンク別置きディスペンサー）

**ポンプ内蔵でタンクとの
接続のみでシステムが完成**

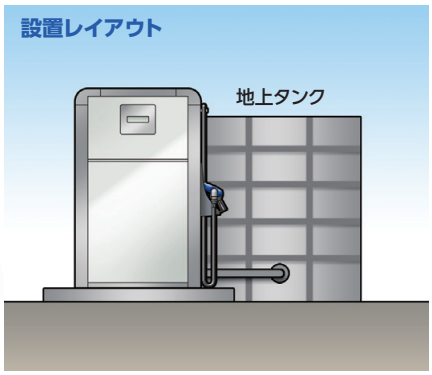

※給油所内への設置はできません。

タンク別置き ポンプ内蔵ディスペンサー（CD型）

- 簡易ポンプ内蔵で設置のシンプル化
- 自家用給油所向け

大きく、見やすく、使いやすい！

車両別の給油量管理もサポート。

（オプション装備）

燃料油管理POSシステム

ベストスタッフ

Best Staff

車両が給油するたびに、車両番号と月日、給油量をプリントしたレシートを発行し、必要な時に車両別の累計給油量や全車両の合計給油量をプリントすることができます。
徹底した燃料管理ができるベストスタッフの設置をおすすめします。

タンク内蔵ディスペンサー

■ 仕様・性能諸元

品名		タンク内蔵ディスペンサー（1kL/2kLタンク仕様）		タンク内蔵ディスペンサー（600Lタンク仕様）
型式		AD11VA-TN 1kLタンク	AD11UA-TN 2kLタンク	AD01TA-TN 標準仕様
外形寸法（W×H×D）		1267×1556×900mm	2350×1700×900mm	750×1650×890mm
吐出量		25L/min（タンク内残量、ノズル操作位置により変動します）		30L/min（タンク内残量、ノズル操作位置により変動します）
計量表示（給水量）		5桁（小数点以下2桁：0.01～999.99L）/超高輝度LEDバックライト付液晶（文字高33mm）		
計量精度		8L/min以上で±1.0%（最小取込量10L）		
搭載機器		●吐出・補給用ポンプ（AC100V、50/60Hz） ●高精度流量計 ●ホース&ノズル（オートノズル） ●フィルタ（80ミクロン） ●呼び水タンク		
リモコン		積算値表示、その他設定、メンテナンス操作に使用します。		
使用環境条件（気温/湿度）		−5℃～40℃（寒冷地仕様：−20℃～40℃）/5～95%（結露しないこと）		
電源条件（消費電力）		制御系：AC100V（15W）、動力系：AC100V（400W）、50/60Hz、電圧変動：±10%		制御系：AC100V（15W）、動力系：AC100V（400W）、50/60Hz、電圧変動：±10%
安全管理機能	小流量定時間停止	小流量の吐出が一定時間続くと自動停止（車両側タンク溢れによる漏洩防止/ポンプ過熱保護）		
	配管内気泡検知	タンク内の残量不足などで、配管内に空気が混入すると自動停止します。（ポンプ過熱保護、誤計測防止）		
	直読式水位計	タンク内残量を確認する水位計（目安目盛付）		
	POS接続仕様	S/C方式（SS-LAN）		
オプション機能		●コンタミ予防音声 ●カラーホース ●寒冷地仕様（AD11VA対応可能）		●コンタミ予防音声 ●カラーホース ●寒冷地仕様

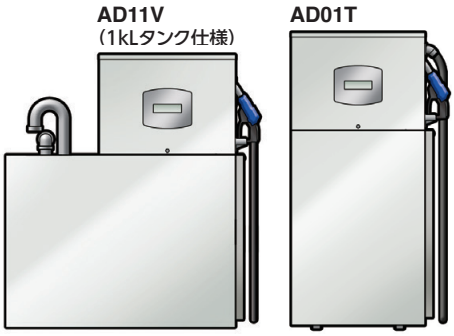

幅（W）1267×高さ（H）1556×奥行（D）900

幅（W）750×高さ（H）1650×奥行（D）890

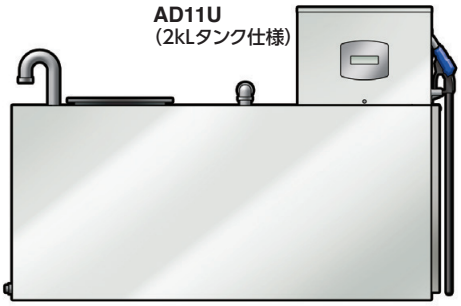

幅（W）2350×高さ（H）1700×奥行（D）900

タンク別置きディスペンサー

■ 仕様・性能諸元

品名		タンク別置きディスペンサー（ポンプ搭載）	タンク別置きディスペンサー（ポンプ非搭載）	
型式		CD01NA-TN 標準仕様	BD11NA-TN 標準仕様	BD01RA-TN リトラクタ仕様
外形寸法（W×H×D）		916×1475×513mm	860×1502×493mm	860×2300×690mm
吐出量		30L/min（配管系統により変動します。）		
計量表示（給水量）		5桁（小数点以下2桁：0.01～999.99L）/超高輝度LEDバックライト付液晶（文字高33mm）		
計量精度		±0.5%（工場出荷時の調整値）（最小取込量10L）/調整吐出量範囲：8L/min～35L/min		
搭載機器		●渦巻き式マグネットポンプ（自吸機能無し） ●高精度専用流量計 ●ホース&ノズル（オートノズル） ●フィルタ濾過精度：120メッシュ	●高精度専用流量計 ●ホース&ノズル（オートノズル） ●フィルタ濾過精度：120メッシュ	
リモコン		精算値表示、その他設定・メンテナンス操作		
使用環境条件（気温/湿度）		−5℃～40℃（寒冷地仕様：−20℃～40℃）/5～95%（結露しないこと）		
電源条件（消費電力）		AC100V（400W） 50/60Hz、電圧変動：±10%（寒冷地仕様ヒータ作動時消費電力、650W）	AC100V（15W） 50/60Hz、電圧変動：±10%	
配管取り合い		JIS 10kフランジ（25A） タンク側通気口必要（負圧防止）	JIS 10kフランジ（32A） タンク側通気口必要（負圧防止）	
安全管理機能	感震器	震度5強以上で停止		
	配管内気泡検知	タンク内の残量不足などで、配管内に空気が吸込まれると自動停止（ポンプ過熱保護、誤計測防止）		
	POS接続仕様	S/C方式（SS-LAN）		
	エラー表示	●ポンプ過負荷	●ポンプ過負荷 ●タンク液面低下 ●外部緊急停止（オプション）－制御盤と連動	
オプション機能		●特殊指定外装 ●カラーホース	●コンタミ予防音声 ●特殊指定外装 ●カラーホース ●寒冷地仕様（BD11NA対応）	

※BD型は、吐出ポンプおよびモータを搭載しておりませんので、別途供給機器が必要となります。

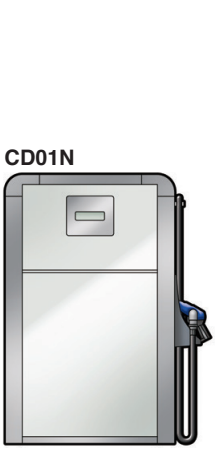

幅（W）916×高さ（H）1475×奥行（D）513

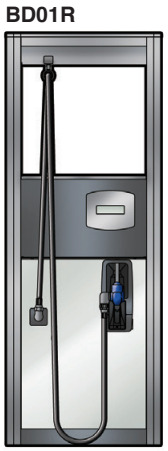

幅（W）860×高さ（H）2300×奥行（D）690

BUREA（ブレア）とは、トキコテクノカラーであるBLUEとUREA（尿素）を組み合わせた商標です。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、製品に添付の「取扱説明書」に記載されている注意事項をよくお読みください。

お問い合わせ先

製造・販売・保守点検
日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社
本　　社　〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-9-27　TEL.045-504-7580
静岡事業所　〒436-0082 静岡県掛川市淡陽13（エコポリス内）
http://www.hitachi-automotive-mm.com/

この製品は
ISO 9001：2000の品質マネジメントシステム登録、
ISO 14001の環境マネジメントシステム登録した工場で製造しています。

●製品改良のため予告なしに仕様変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログに記載している製品は、写真及び印刷の具合により、色合いが異なる場合もありますのでご了承ください。

CAT.NO B3004-02 2013.07(M)